


SOLID 2.0

Naudojimo instrukcija
User Guide

1. Kiekvienos dalies pavadinimas ir komponentas

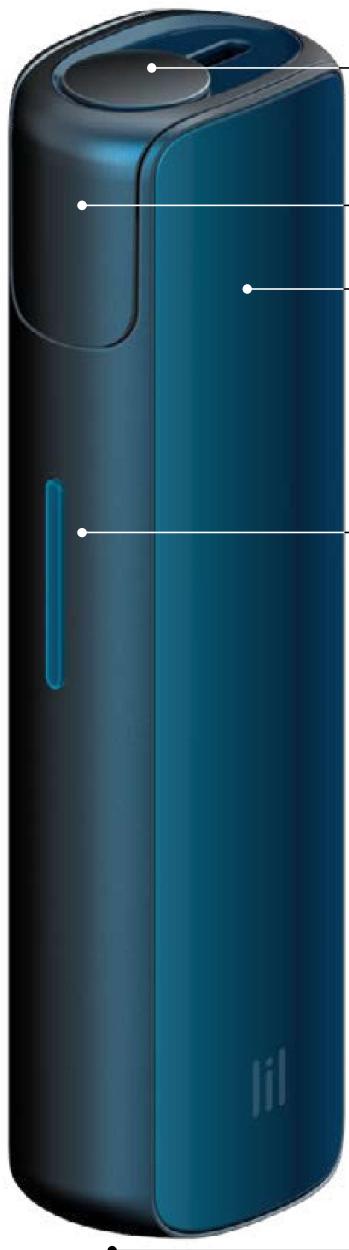

Kaitinamojo tabako gaminio įstatymo dalies dangtelis

Antgalis

Styler Deco

Mygtukas (būsenos LED lemputė)

Paspaudus mygtuką arba kai įrenginys yra prijungtas prie maitinimo lizdo per įkrovimo jungtį, rodoma įrenginio įkrovimo būsena.

Įkraunant įrenginį užsidega būsenos LED lemputės.

- Įrenginiui įsikraunant būsenos LED mirksi.
- Įrenginiui visiškai įskrovus, būsenos LED išsijungia.

Mėlyna
100~60%

Žydra
60~30%

Oranžinė
30~1%


Raudona
reikia įkrauti

* LED ryškumas ir spalva gali šiek tiek skirtis atsižvelgiant į būsenos LED naudojamų dalių rūšį.

Įkrovimo jungtis

Įkraukite įrenginį prieš naudodami jį pirmą kartą.

Įrenginys visiškai įkraunamas apytikriai per 2 valandas, ir jį galima naudoti su apytikriai 25 kaitinamojo tabako gaminiais (kaitinamojo tabako gaminių skaičius gali skirtis priklausomai nuo naudojimo aplinkos).



⚠ Naudokite tik lii SOLID™ 2.0 skirtą USB laidą ir kintamosios srovės (AC) adapterį, kurį gavote su savo įrenginiu.

⚠ Galite įkrauti įrenginį, kada tik patogu, neatsižvelgdami į baterijos įkrovimo būseną.

2. Dėžutės turinys

lil SOLID 2.0 įrenginys



Kintamosios srovės adapteris



USB laidas



Dvejopo valymo priemonė



Naudotojo rinkinys

Naudojimo instrukcija, saugos jspėjimai ir instrukcijos bei garantija



3. Saugos įspėjimai ir instrukcijos

Kad įrenginį naudotumėte saugiai ir tinkamai, prieš naudojimą atidžiai perskaitykite visus šioje naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.

Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti saugos įspėjimai ir instrukcijos negali apimti visų galimų situacijų, kurios gali susidaryti naudojant įrenginį. Naudojant arba prižiūrint elektroninį įrenginį būtina elgtis atsargiai ir rūpestingai.

Išsaugokite šiuos saugos įspėjimus ir instrukcijas, kad galetumete jais pasinaudoti ateityje, nes juose pateikta svarbios informacijos.

⚠ Jei nesilaikysite šių nurodymų, galite susižaloti.

Įrenginio elektroniniai komponentai ir baterija

- Nenaudokite įrenginio, kai nuimtas jo antgalis.
- Būkite atsargūs, kad nemestumėte įrenginio į vandenį.
- Šiame gaminyje nėra dalų, kurias galėtų taisyti naudotojas. Nebandykite atidaryti, modifikuoti, išardyti ar remontuoti baterijos ar bet kurio kito šio įrenginio komponento.

-
- Nejjunkite įsigytą įrenginį, jei atrodo, kad jis yra pažeistas, modifikuotas, išardytas, sugadintas arba įmerktas į skystį.
 - Nelieskite įrenginio, kintamosios srovės adapterio ir USB laidų, jei jie perkaito, skleidžia dūmus, užsiliepsnojo, kibirkščiuoja ar dega.
 - Nenaudokite įrenginio, jei jis buvo veikiamas per didelio karščio.
 - Neprijunkite įrenginio elektros laidu ar kita metaline medžiaga. Tai gali sukelti žalą.
 - Nenaudokite įrenginio vietoje, kurioje yra degių medžiagų, skysčių ar dujų, arba tiekiamas didelis deguonies kiekis. Taip darant kyla sprogimo pavojus.
 - Įrenginys, kintamosios srovės adapteris ir USB laidas neturėtų būti veikiami jokiais skysčiais, aliejais, tirpikliais ir kt. Nelieskite įrenginio ar jo dalij, jei jis (jos) sušlapo arba buvo įmerktas (-os) į skysčius, aliejus, tirpiklius ir kt.
 - Nevalykite įrenginio skysčiais, aliejais, tirpikliais ir kt.
 - Reikia saugotis, kad į gaminio įstatymo dalį nepatektų jokių pašalininių medžiagų. Nenaudokite įrenginio, kol nepašalintos pašalinės dalelės.
 - Jei iš įrenginio ištekėjęs skystis patenka ant odos, nuplaukite pažeistą vietą, išskaitant rankas, ir nelieskite akių. Juk patekus bet kokiam skysčiui, nedelsdami plaukite jas švariu, tekančiu vandeniu mažiausiai 15 minučių ir kreiptis į gydytoją.

-
- Jei iš baterijos nuteka skystis, nenaudokite įrenginio.
 - Naudokite tik līl SOLID 2.0 skirtą USB laidą ir kintamosios srovės adapterį. Informacijos apie patvirtintus maitinimo adapterio modelius pateikta šios naudojimo instrukcijos techninių duomenų skyriuje. Nenaudokite kitų laidų ir maitinimo adapterių – tai gali sukelti žalą.
 - Įrenginj kraukite tik patalpose, kaip nurodo simbolis .

Naudojimas ir saugojimas

- Naudokite tik Fiit™ kaitinamojo tabako gaminius, specialiai sukurtus līl SOLID įrenginiui. Negarantuojamė, kad įrenginys veiks, jei jį naudosite su kitais suvartojamais gaminiais.
- Jokiū būdu nemodifikuokite Fiit kaitinamojo tabako gaminį ir jį juos nedėkite jokių kitų medžiagų. Taip darydami galite susižaloti.
- Visada laikykite įrenginj, USB laidą, kintamosios srovės adapterį ir tabako gaminius vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Dėmesio! Dalis gali praryti vaikai.
- Šis įrenginys skirtas naudoti tik suaugusiesiems. Vaikai ir nepilnamečiai jokiomis aplinkybėmis neturėtų naudotis įrenginiu.
- Įrenginj ir kaitinamojo tabako gaminius draudžiama parduoti nepilnamečiams.
- Nenuimkite antgalio nuo naudojamo įrenginio ar iš karto

po naudojimo, nes įrenginys gali būti įkaitęs. Prieš nuimdami antgalį, palaukite, kol įrenginys atvés.

- Kaitinimo procesas tėsiasi net išėmus tabako gaminj naudojimo metu. Norėdami jį sustabdyti, išjunkite maitinimą paspaudę ir 2 sekundes palaikę mygtuką.
- Įrenginj valykite jam atvésus.
- Išėmę kaitinamojo tabako gaminj iš įrenginio, nelieskite tabakui skirtos lazdelės dalies, nes po naudojimo ji bus įkaitusi.
- Atsargiai elkitės su įrenginiu. Nenumeskite ir stipriai nesutrenkite įrenginio.
- Laikant įrenginj ten, kur yra aukšta temperatūra (pvz., transporto priemonėje arba netoli šilumos šaltinių, pvz., radiatorių ar židinių), didelė drėgmė arba žema temperatūra, baterijos našumas gali sumažėti.
- Ilgai nenaudojama įrenginio baterija išsikraus. Įkraukite įrenginj prieš naudojimą.
- Fiit kaitinamojo tabako gaminiai, specialiai sukurti lii SOLID įrenginiui, yra vienkartiniai. Nejstatykite panaudoto gaminijo įrenginj pakartotinai. Negarantuojame, kad įrenginys veiks, jei jį jį pakartotinai įstatysite panaudotą gaminj.
- Kaitinamojo tabako gaminio niekada negalima uždegti degtuku, žiebtuvėliu ar bet kokiu kitu liepsnos šaltiniu.

-
- Po įprasto naudojimo ant Fiič kaitinamojo tabako gaminijų gali atsirasti dėmių ar pakisti jų spalva.
 - Nejsidėkite įrenginio į burną.
 - Nenaudokite įrenginio ten, kur draudžiama naudoti elektroninius įrenginius.
 - Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims, kurių fizinis, jutiminiškas ar psichiniškas pajėgumas yra sumažėjęs arba kuriems trūksta žinių, nebent būtų užtikrinta jų priežiūra arba jiems duodami nurodymai, kaip saugiai naudoti gaminį, ir jie supranta pavojus, kurie gali kilti iš naudojant.
 - Nuo pasikartojančio prakaito, UV spinduliu ir cheminių medžiagų poveikio gali pakisti įrenginio išorės spalva.
 - Arti magnetinio lauko laikomas įrenginys gali sugesti.

Tabakas ir nikotinas

- Fiič kaitinamojo tabako gaminiuose yra nikotino, prie kurio įprantama. Kaitinamojo tabako gaminiuose naudojamame tabake natūraliai yra nikotino.
- Nurijus kaitinamojo tabako gaminj kyla apsinuodijimo nikotinu rizika. Prarijus tabako gaminj, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Geriausias būdas sumažinti su tabaku susijusj pavojų sveikatai – visiškai nebevartoti tabako ir nikotino.
- Metus rūkyti cigaretės arba perėjus prie kitų gaminijų, kuriuose yra nikotino, gali prireikti koreguoti tam tikrų vaistų (pvz.,

teofilino, klozapino, ropinirolio) dozavimą.



- Vartojant kaitinamojo tabako gaminius, kuriuose yra nikotino, gali kilti šalutinis poveikis, pvz., galvos skausmas, pykinimas, gerklės sudirginimas ar stomatitas. Pasireiškus šiemis simptomams, nedelsdami nutraukite gaminio vartojimą.
- Jeigu esate arba manote, kad galite būti nėščia, žindote kūdikj arba sergate širdies ligomis, diabetu, epilepsija, Jums būna traukulių ar sergate kitomis sunkiomis ligomis, turėtumėte visiškai atsisakyti tabako ir nikotino ir kreiptis į sveikatos priežiūros specialistą.
- Naudojant kaitinamojo tabako gaminius gali kilti alerginė reakcija. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jeigu Jums pasireiškė kuris nors iš šių simptomų: veido, lūpų, liežuvio ir pan. patinimas ir (arba) pasunkėjės kvėpavimas.

Pranešimas apie nepageidaujamus reiškinius ar incidentus

- Jei naudojant įrenginį pasireiškia nepageidaujanas poveikis sveikatai, kreipkitės į sveikatos priežiūros specialistą.
- Apie bet kokių nepageidaujamų reiškinj ar incidentą galite pranešti tiesiogiai susisiekę su Klientų aptarnavimo centru tel 8 800 200 90.
- Pranešę apie šalutinj poveikj, galite padėti suteikti daugiau informacijos apie šio gaminio saugumą.

4. Naudojimas

1 Veiksmai prieš naudojimą

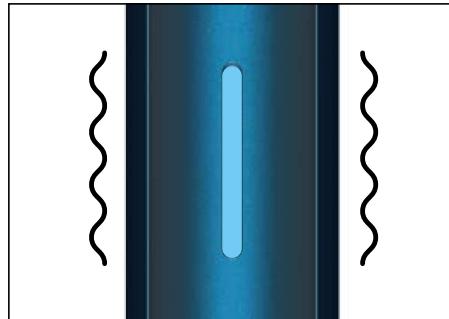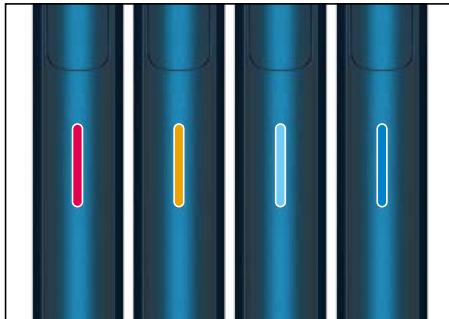

Jrenginys veikia miego režimu ir neveiks, kol jo neįjungsite naudoti pirmą kartą. Norėdami pažadinti jrenginį, paspauskite mygtuką ir palaikykite 2 sekundes arba prijunkite įkroviklį prie įkrovimo jungties.

Jrenginiui atsibudus, būsenos LED lemputės du kartus mirkteli raudona, oranžine, žydra ir mėlyna spalva (iš eilės).

Jjungus jrenginį, būsenos LED lemputės vieną sekundę mirksi žydra spalva ir jrenginys tuo pačiu metu du kartus suvibruoja.

Taupydamas baterijos veikimo laiką, jrenginys grjš į miego režimą:

- ① jei per 24 valandas jis nebuvo įkrautas ir šviečia raudona būsenos LED lemputė.
- ② jei jis nenaudotas 7 dienas ir šviečia oranžinė, žydra arba mėlyna būsenos LED lemputė.



Pasiimkite jrenginį.



Paslinkite ir atverkite jrenginio dalies, į kurią įstatomas kaitinamojo tabako gaminys, dureles jrenginio viršuje.




Įstatykite lit SOLID skirtą Fiit kaitinamojo tabako gaminį į jam skirtą jrenginio dalį ir įspauskite ji iki dugno taip, kad tabako dalis būtų nukreipta žemyn.

- Jei kaitinamojo tabako gaminį įstatysite ne ta puse, naudojamas jrenginys gali sugesti. Prieš naudojimą patirkinkite, kuria puse įstatytas tabako gaminys.
- Kai jrenginys nenaudojamas, kaitinamojo tabako gaminui įstatyti skirtos dalies dangtelis turi būti uždarytas, kad į vidų nepatektų jokios medžiagos.


2 Įjunkite įrenginį



Paspauskite mygtuką ir palaikykite 2 sekundes, kol įrenginys suvibruos.

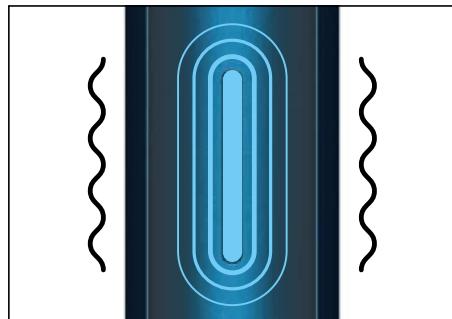

Po 2 sekundžių būsenos LED lemputės mirkteli žydrai ir įrenginys tuo pačiu metu suvibruoja. Išankstinis pakaitinimas prasidės apytikriai per 25 sekundes. Atsižvelgiant į aplinką, kurioje naudojamas įrenginys, išankstinio pakaitinimo trukmė gali skirtis.

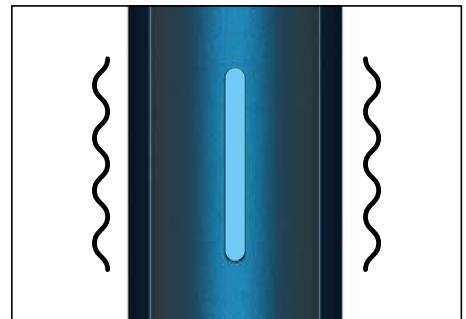


Pasibaigus išankstiniams pakaitinimui, užsidega būsenos LED lemputės, ir įrenginys tuo pačiu metu suvibruoja. Tai reiškia, kad išankstinis pakaitinimas baigėsi, ir kaitinamojo tabako gaminys yra paruoštas naudoti.


3 Naudokite



Įrenginys su Fiit kaitinamojo tabako gaminiu yra paruoštas naudoti. Turite 14 įtraukimų arba 5 minutes, atsižvelgiant į tai, kas jvyks pirmiau.

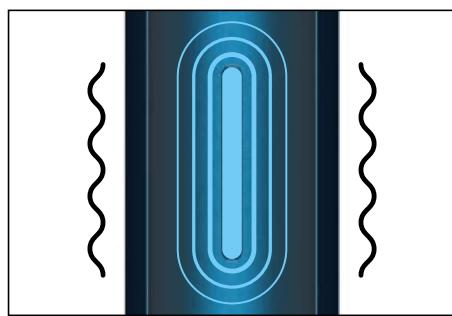

Pranešdamas apie paskutines likusias 30 sekundžių arba 3 paskutinius likusius įtraukimus, įrenginys vieną kartą suvibruos, ir būsenos LED lemputės iki seanso pabaigos mirksės žydrai.

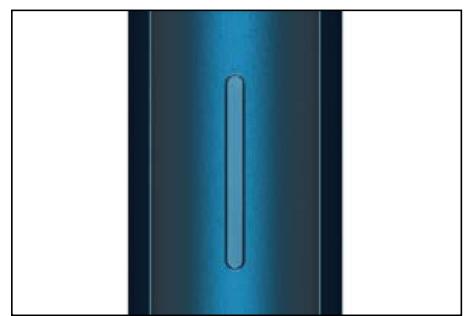

Pasibaigus seansui, būsenos LED lemputės ir įrenginys automatiškai išsijungia. Mygtuko paspausti nereikia.

Paspauskite mygtuką ir palaikykite 2 sekundes ir išimkite kaitinamojo tabako gaminį tik tuo atveju, jei norite sustabdyti seansą ir nebenaudoti įrenginio.

④ Kaip išimti kaitinamojo tabako gaminj



3 ar daugiau kartų pasukite kaitinamojo tabako gaminj viena kryptimi.



Ištraukite kaitinamojo tabako gaminj iš įrenginio.



Uždarykite kaitinamajam tabako gaminui įstatyti skirtos dalies dangtelj.

Neišėmus kaitinamojo tabako gaminio, kaip aprašyta pirmiau, viduje gali likti panaudoto kaitinamojo tabako gaminio likučių.

Jei kaitinamajam tabako gaminui įstatyti skirtoje dalyje yra likučių, žr. ①–6 p. Trikčių diagnostika.

⑤ Naudojimas kelis kartus iš eilės

Norėdami naudoti įrenginj kelis kartus iš eilės, pakartokite pirmiau nurodytus ①–④ veiksmus. Įrenginj galima vartoti ne daugiau kaip 3 kartus iš eilės.

5. Valymas ir tvarkymas


1 Valymas dvejopo valymo priemone



Paimkite dvejopo valymo priemonę.



Jei norite naudoti valymo lazdelę, švelniai spustelėjė atverkite ☺ pažymėtą pusę.

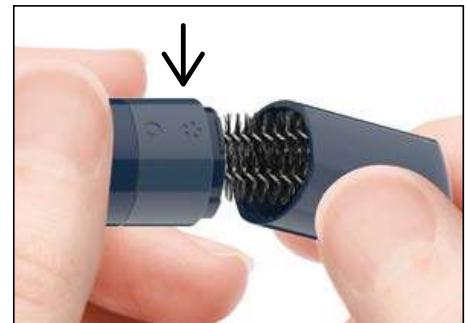


Jei norite naudoti valymo šepetėlį, švelniai spustelėjė atverkite :: pažymėtą pusę.



Nuimkite antgalį nuo įrenginio.



Iveskite valymo lazdelę į įrenginį ir ją sukdami įrenginį išvalykite.

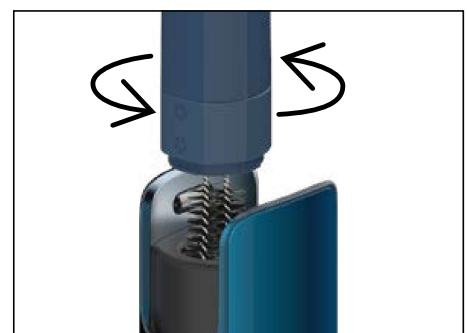


Istatykite valymo šepetelių į įrenginį ir jį sukdami išvalykite įrenginį.

- * Siekiant užtikrinti optimalų įrenginio veikimą, rekomenduojame išvalyti įrenginį sunaudojus 20 kaitinamojo tabako gaminių.
- * Nevalykite įrenginio kaitinimo metu arba iš karto po jo naudojimo. Leiskite įrenginiui atvėsti, priešingu atveju valymo lazdelė arba valymo šepetėlis gali išsilydyti ir prilipti prie įrenginio.
- * Neleiskite valymo lazdelei arba valymo šepeteliui liestis su jokiu skysčiu, aliejumi, tirpikliu ir kt.
- * Saugokite, kad valymo lazdele arba valymo šepeteliu nepaliesumėte akių.
- * Laikykite valymo lazdelę ir valymo šepetelių toli nuo ugnies.
- * Valymo lazdelę ir valymo šepetelių reikia naudoti atsargiai, nes jie gali būti aštrūs.
- * Naudodamini kitas valymo priemones nei valymo lazdelę ar valymo šepetėlis arba per stipriai juos spausdamis galite pažeisti kaitinimo geležę.


② Valymas karščiu



Greitai 5 kartus paspauskite mygtuką (per 2 sekundes).

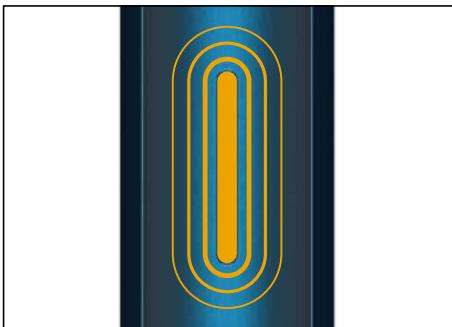

Būsenos LED lemputė
90 sekundžių mirksės oranžine
spalva ir automatiškai vyks
valymo procesas.

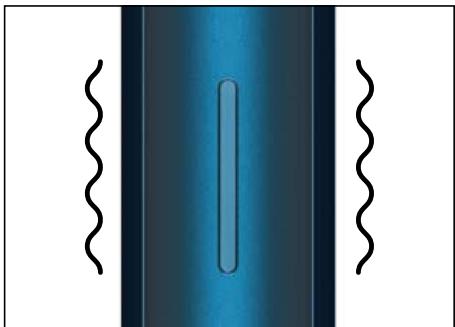

Pasibaigus valymo procesui,
būsenos LED lemputė
automatiškai išsijungia, ir
įrenginys 2 kartus suvibruoja.

* Valymas karščiu reiškia, kad kaitinami prie kaitinimo geležtės prilipę likučiai. Kaitinimo geležtė gali gauti labai karšta, todėl atlikdami valymą karščiu ar vos jam pasibaigus neleiskite jai liestis prie jokių objektų.

6. Trikčių diagnostika

1 Man nepavyksta į įrenginį įstatyti kaitinamojo tabako gaminio.

Jei kaitinamojo tabako gaminui įstatyti skirtoje dalyje yra pirmiau naudoto gaminio likučių, kaitinamojo tabako gaminio įstatyti nepavyks. Nuo įrenginio nuėmę antgalį pašalinkite likučius ir pabandykite dar kartą įstatyti kaitinamojo tabako gaminį.



Patikrinkite, ar kaitinamojo tabako gaminui įstatyti skirtoje dalyje nėra likučių.




Jei yra naudoto kaitinamojo tabako gaminio likučių, nuimkite antgalį nuo įrenginio.




Pašalinkite likučius iš antgalio.


2 Mano įrenginys neveikia.

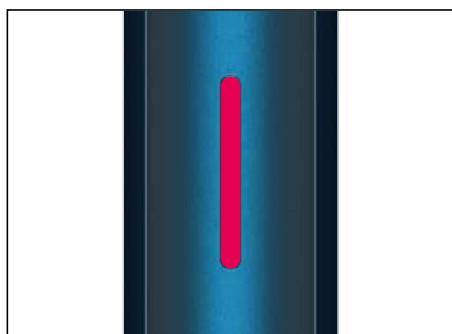

Būsenos LED lemputės 3 sekundes šviečia raudonai, ir įrenginys tuo pačiu metu 3 kartus suvibruoja. Baterija yra nepakankamai įkrauta. Įkraukite įrenginį.

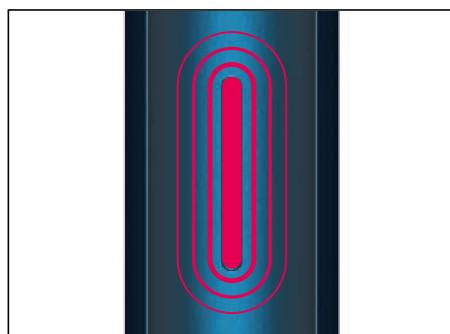

Būsenos LED lemputė 5 kartus mirkeli raudonai. Įrenginio veikimas sutriko. Perkraukite įrenginį.

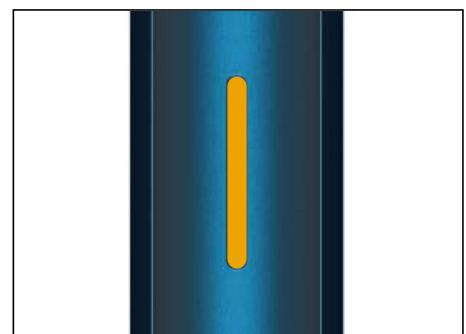


Būsenos LED lemputės 3 sekundes mirksi oranžine spalva. Po 3 seansų iš eilės įrenginys automatiškai atvės. Palaukite, kol įrenginio temperatūra stabilizuosis.

* Dėl jūsų saugumo įrenginio negalima naudoti daugiau nei 3 kartus per 18 minučių, nes jis turi atvėsti. Užtruks 3 minutes 30 sekundžių, kol galėsite pradėti kitą seansą.


3) Kaip perkrauti įrenginį?



Paspauskite mygtuką ir palaikykite 8 sekundes, net jei įrenginys suvibruos per 2 sekundes.

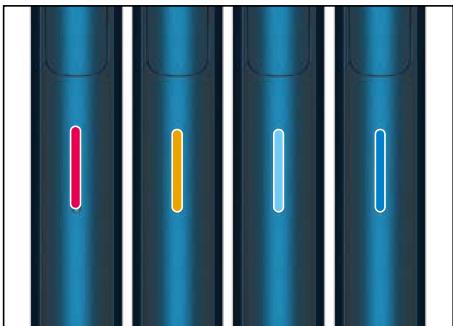

Įrenginys perkraunamas, ir būsenos LED lemputė du kartus mirkteli raudona, oranžine, žydra ir mėlyna spalva (iš eilės).

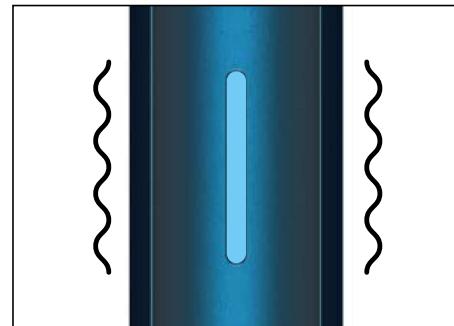

Kai įrenginys visiškai persikrauna, būsenos LED lemputės 1 sekundę šviečia žydrai, ir įrenginys tuo pačiu metu du kartus suvibruoja.

4) Kaitinamojo tabako gaminys naudojamas per trumpai.

Įrenginys pritaikytas veikti 5 minutes arba kol įtraukiate 14 kartų, atsižvelgiant į tai, kas jvyks pirmiau. Informacijos apie garantiją rasite garantijos kortelėje aprašytose sąlygose.

7. Šalinimas

- Įrenginyje naudojama ličio jonų baterija.
Išmeskite savo įrenginį laikydamiesi galiojančių taisyklių.
- Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip išmesti įrenginį ir maitinimo adapterį, kreipkitės į vietos savivaldos institucijas.

8. Garantija

Garantijos laikotarpis

- Šio gaminio gamintojas iil SOLID 2.0 įrenginiui, kintamosios srovės adapteriu ir USB laidui savanoriškai suteikia garantiją, galiojančią 12 mėnesių nuo pirkimo datos.
- Jei neturite pirkimą patvirtinančio dokumento, įmonė pasilieka teisę savanoriškai nustatyti garantijos trukmę nuo atitinkamo gaminio pagaminimo datos, remdamasi savo įrašais.

Garantijos aprėptis

- Įmonė savo nuožiūra (tačiau nepažeisdama jūsų teisių pagal įstatymą) suremontuos arba pakeis komponentus, kurie turi medžiagų arba gamybos trūkumų, jei jie naudoti laikantis atitinkamos iil SOLID 2.0 naudojimo instrukcijos ir dėl jų pateiktas galiojantis garantijos reikalavimas.
- Jei suremontuoti gaminio neįmanoma, jis bus pakeistas lygiavertėmis funkcijomis pasižyminčiu gaminiu. Jeigu tai leidžiama pagal vietos įstatymus, pakaitinio gaminio spalva ir (arba) modelis priklauso nuo tos spalvos ir (arba) modelio prieinamumo. Pagal šią garantiją pakeitus gaminį, pakaitinė dalis nuosavybės teise priklauso jums, o pakeista dalis – pakeitimą organizuojančiai bendrovei ar subjektui.
- Šios garantijos nuostatos galioja tik pirkimo šalyje.

Garantijos išimtys

Gaminiams, kurių garantija pasibaigusi arba kurie sugadinti dėl vartotojo neatsargumo, garantinė priežiūra netaikoma.

Šios garantijos sąlygos netaikomos:

- (a) gedimams, kurie jvyksta dėl jprasto elementų nusidėvėjimo;
- (b) kosmetiniams pažeidimams (pvz., įbrėžimams, įlenkimams, plastiko įskilimams ir t. t.), kurie neturi įtakos gaminio funkcionalumui;
- (c) žalai, padarytai dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, nelaimingų atsitikimų, netinkamos eksplloatavimo aplinkos, stichinių nelaimių, elektros srovės įtampos šuolių, sąlyčio su skysčiais ar ugnimi;
- (d) gedimams dėl nesuderinamų suvarto jamujų gaminiių, maitinimo adapterio ar laido naudojimo;
- (e) pažeidimams arba gedimams, padarytiems naudotojui arba gamintojo neakredituotam paslaugų teikėjui bandant atidaryti, modifikuoti ir suremontuoti gaminį;
- (f) pažeidimams ar gedimams, padarytiems naudojant gaminį ne taip, kaip aprašyta atitinkamoje liil SOLID 2.0 naudojimo instrukcijoje;
- (g) baterijos našumo pablogėjimo dėl jprasto nusidėvėjimo, išskyrus atvejų, kai baterija sugedo dėl medžiagų ar gamybos trūkumo;
- (h) įrenginiams, kuriuose yra visiškai arba iš dalies neoriginalių dalių;
- (i) gaminio ar jo dalių praradimui arba vagystei;
- (j) kreipusis dėl gaminio veikimo šalyje, kuriai jis nebuvo skirtas ar patvirtintas naudoti.

Garantijos reikalavimas

Norėdami pateikti reikalavimą pagal šią garantiją, toliau nurodytu numeriu kreipkitės į savo Klientų aptarnavimo centrą arba apsilankykite vienoje iš mūsų parduotuvii. Teikiant garantijos paraišką rekomenduojama turėti pirkimą įrodantį dokumentą.

Kita

Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neatsako už asmenines ar trečiųjų šalių pretenzijas dėl žalos, susijusios su gaminio naudojimu, išskyrus šiame dokumente nurodytus atvejus.

Jei bendrovės atsakomybė jums kyla pagal įstatymus, šis apribojimas netaikomas.

Pagal šią savanorišką garantiją suteikiamos teisės yra papildomos ir nepažeidžia jokių teisių ir teisių gynimo priemonių, numatyti pirkimo šalies vartotojų apsaugos įstatymuose. ES valstybėse narėse pirkėjai pagal įstatymus turi teisę mažiausiai dvejus metus nemokamai iš pardavėjo reikalauti teisių ir teisių gynimo priemonių dėl bet kokių pristatymo metu buvusių defektų.

Nepriklausomai nuo to, ar keitimas atliekamas pagal šios savanoriškos garantijos sąlygas, ar vadovaujantis teisės aktuose nustatytos garantijos pagal įstatymą sąlygomis, pakaitiniam įrenginiui ir daliai garantijos terminas nepradedamas skaičiuoti iš naujo ir garantija galioja likusiam originalaus gaminio garantijos laikotarpiui.

9. Techniniai duomenys

lil SOLID 2.0

Modelis – S-MONO-21

Baterijos tipas – ličio jonų jkraunama baterija

Ivestis – 5V \equiv 2A

lil SOLID 2.0 pažymėtas simboliu [D—C] ir „xx-1007EMTx“, kuris rodo, kad lil SOLID 2.0 galima jkrauti tik naudojant patvirtintus maitinimo adapterio modelius, skirtus lil SOLID 2.0.

Kintamosios srovės adapteris

Modelis: HM-1007EMTE

Ivestis: 100–240V~ 50–60Hz 0,35A

Išvestis: 9V \equiv 1,67A arba 5V \equiv 2A

Išvesties galia: 15W arba 10W

Vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu: 86,15% arba 82,95%

Efektyvumas esant mažai apkrovai(10%): 81,05% arba 80%

Energijos suvartojimas be apkrovos: <0,07 W

USB laidas

Dvejopo valymo priemonė

Norėdami sužinoti liel SOLID įrenginio pagaminimo mėnesį ir metus, paskambinkite į Klientų aptarnavimo centrą ir nurodykite 14 skaitmeninjų raidinjų skaitmeninjų kodą, esantį po įrenginio antgaliu.

Laikymo sąlygos: sausose, vėdinamose patalpose, kuriose 5–30°C temperatūra ir mažesnė nei 70% santlykinė drėgmė.

Klientų aptarnavimo centras: 8 800 200 90

INSTRUKCIJOS, KAI IŠIMTI BATERIJĄ (NORINT JĄ IŠMESTI IR PERDIRBTI)

Vartotojui negalima išimti baterijos. Pasibaigus gaminio gyvavimo ciklui, bateriją saugiai išimti gali tik įgaliotas perdirbėjas, kuris turi atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Modelis S-MONO-21

- 1 veiksmas. Prieš išardant įrenginys turi būti visiškai iškrautas.
- 2 veiksmas. Nuo abiejų įrenginio pusų nuimkite Styler Decos.
- 3 veiksmas. Abiejose pusėse nuimkite etiketes (juodus lipdukus su atspausdintais užrašais), tada išsukite varžtus.
- 4 veiksmas. Nuimkite ilgą plastikinę detaļę abiejų pusų centre.
- 5 veiksmas. Atjunkite korpusą nuo vidinių komponentų.
- 6 veiksmas. Išimkite visus varžtus ir jungtis, tada atjunkite lanksčias spausdintines plokštės ir spausdintines plokštės nuo korpuso.
- 7 veiksmas. Išimkite bateriją ir išmeskite pagal vietas taisykles.

Atitikties patvirtinimas



Šis įrenginys atitinka radio dažnių poveikio ribines vertes ir buvo įvertintas pagal EN 62311:2008 standarto nešiojamojo poveikio sąlygas.

⚠ Dėmesio!

Šis įrenginys skirtas naudoti su Fiit kaitinamojo tabako gaminiais.

Fiit kaitinamojo tabako gaminiai parduodami atskirai.

Šio įrenginio negalima parduoti nepilnamečiams.

lil, lil SOLID ir Fiit yra „KT&G Corporation“ priklausantys prekių ženklai, kuriuos „Philip Morris Products S.A.“ naudoja pagal licenciją.

IQOS yra „Philip Morris Products S.A.“ priklausantis prekės ženklas.